

# KARATAŞ

AGRICULTURAL MACHINERY  
**enorossi**

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ


## YEM BİTKİLERİ, HASAT HARMAN MAKİNELERİ



[www.karatastarimcilik.com.tr](http://www.karatastarimcilik.com.tr)



## Çift Bıçaklı Şerit Biçme Makinesi

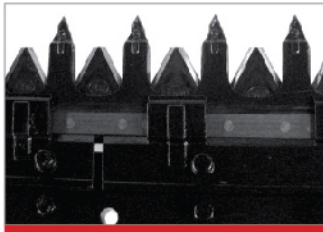

Perçinlenmiş muhafazalı BF serisi

Cıvatalanmış muhafazalı BFS serisi

Beton kovanlı pres çelik


Otomatik emniyet sistemi

Enorossi Çift Bıçaklı Şerit Biçme Makineleri, başta meralar olmak üzere çok çeşitli kullanımlara yönelik hassas bir çalışmadan elde edilmiştir. BF serisi perçinli muhafazalı, BFS serisi ise cıvatalı muhafazalıdır. Tüm biçme makinelerinde güvenlik cihazı, ayırma noktası, iç balata telafi yayı, shaft mili, fazladan bıçak ve bıçak koruması standarttır.

Model*	Çalışma genişliği	Çalışma hızı	HP	Ağırlık	Kod	Fiyat
BFT 135	135 cm / 4,5 ft	8-12 km/h / 5,75 Mph	Min 12 HP	195 kg / 430 Lbs	18035000	
BFT 150	150 cm / 5 ft	8-12 km/h / 5,75 Mph	Min 12 HP	200 kg / 441 Lbs	18035001	
BF 180	180 cm / 6 ft	8-12 km/h / 5,75 Mph	Min 25 HP	260 kg / 575 Lbs	18035002	
BF 210	210 cm / 7 ft	8-12 km/h / 5,75 Mph	Min 25 HP	265 kg / 585 Lbs	18035003	
BFS 165	165 cm / 5,5 ft	8-12 km/h / 5,75 Mph	Min 25 HP	256 kg / 565 Lbs	18035004	
BFS 180	180 cm / 6 ft	8-12 km/h / 5,75 Mph	Min 25 HP	264 kg / 583 Lbs	18035005	
BFS 210	210 cm / 7 ft	8-12 km/h / 5,75 Mph	Min 25 HP	287 kg / 634 Lbs	18035006	
BFS 240	240 cm / 8 ft	8-12 km/h / 5,75 Mph	Min 40 HP	305 kg / 673 Lbs	18030764	
BFS 270	270 cm / 9 ft	8-12 km/h / 5,75 Mph	Min 40 HP	322 kg / 711 Lbs	18030759	

BFT 135 ila BFS 210 arası modeller için özel gerekliliklere bağlı olarak mekanik veya hidrolik kaldırma cihazı eklenmesi gerekir.



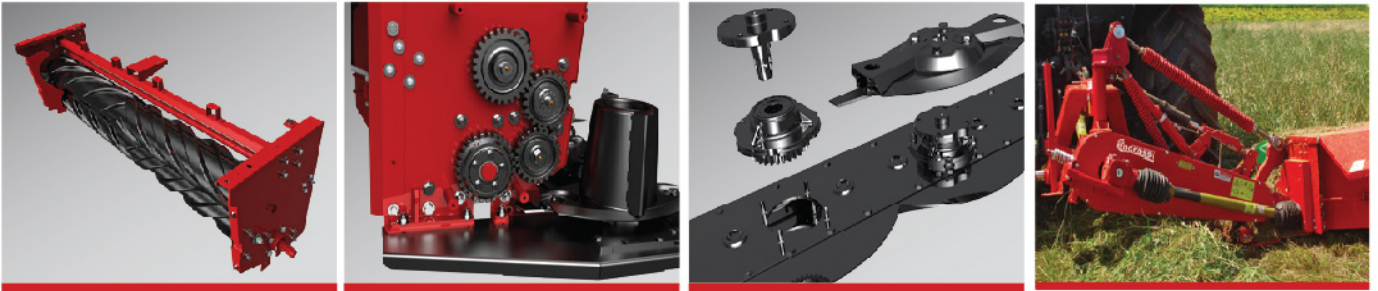

Model	Disk sayısı	Çalışma genişliği	Disk bıçakları sayısı	HP	PTO	Ağırlık	Kod	Fiyat
DMC 5 ROLL	5	205 cm / 6.7 ft	2	70-80 HP	540 rpm	800 kg / 1760 Lbs.	18033902	
DMC 6 ROLL	6	245 cm / 8 ft	2	80-90 HP	540 rpm.	850 kg / 1870 Lbs.	18033900	
DMC 6 3C ROLL	6	275 cm / 8 ft	3	80-90 HP	540 rpm.	865 kg / 1907 Lbs.	18033901	

Hidrolik kaldırma, çubuğu herhangi bir engelden koruyacak otomatik emniyet, tek yönlü şaft mili, koruma kapağı ve namlu diski ile donatılmış arkaya monte diskli biçme makinesidir. Yüksek kaliteli çelikten mamul ENOCUT kesme çubuğu, Enorossi tarafından imal edilmiş bir sistemdir. Makine, kauçuk merdane koşullandırıcı ile donatılmıştır.



## Rotorlu Ot Toplama Tırmağı




Model*	Kol sayısı	Diş sayısı	Maks. çalışma genişliği	Taşıma genişliği	HP	Ağırlık	Kod	Fiyat
RR 320/8	8	24	320 cm / 10.5 ft	110 cm / 3.6 ft	25/35 HP	320 kg / 705 Lbs	18030241	
RR 320/9	9	27	320 cm / 10.5 ft	110 cm / 3.6 ft	25/35 HP	355 kg / 782 Lbs	18030242	
RR 350/9 TANDEM	9	27	350 cm / 11.5 ft	110 cm / 3.6 ft	30/40 HP	375 kg / 827 Lbs	18030247	
Talep üzerine ilave destek tekerleği RR 320/350							18034143	

Yağ banyolu rotor ve emniyetli shaft mili bulunan döner tırmağıdır. RR 320'de pnömatik döner tekerlekler ve RR 350 modelinde opsiyonel tandem tekerlekler bulunmaktadır. Kol kalınlığı 5 mm'dir. Amortisörlü mafsallı şasi ile donatılmıştır. Tekerlek yüksekliği ayarlanabilir ve lastik ebatları 16.650-8'dir.




## Silindirik Balya Makinesi

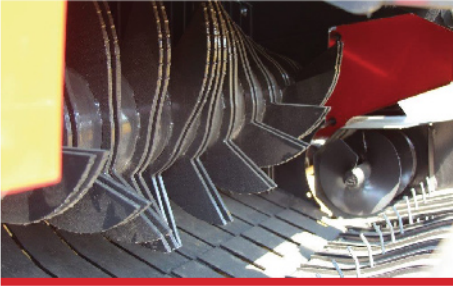

Basit Besleyici Rotor



Paket Örgü

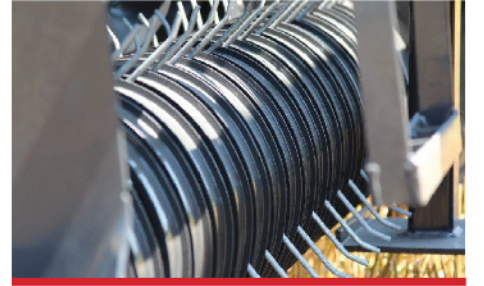

Besleyici

ÖZELLİK	RB 120	RB 120-R (ROTOR)	RB 120-RC (ROTOR+CUTTER)
Makine Tipi	Çekilir Tip	Çekilir Tip	Çekilir Tip
Ölçüler (UxGxY) (mm)	3730x2470x2050	3800x2470x2050	3800x2470x2050
Çalışma Yol Hızı (km/h)	10/20	10/20	10/20
Traktör Güç Gerekirimi (kw)	35	50	70
Balya Ölçüleri (ÇapxGenişlik) (mm)	1200x1200	1200x1200	1200x1200
Toplayıcı Genişliği (mm)	1800	1800	1800
Balya Odası Tipi	Silindirik, Sabit Odalı	Silindirik, Sabit Odalı	Silindirik, Sabit Odalı
Lastikler	400/60 15.5 14 PR	400/60 15.5 14 PR	400/60 15.5 14 PR
Ağırlık (Kg)	2200	2300	2400

- 16 Çelik Silindirli  
- Yaş ve Kuru Ot

- Saman Sap Bağlama  
- 13 Bıçaklı (Kıyıcı Modellerden)

- File veya İpli ya da İkisi Birlikte  
- Kıyıcı veya kıyıcısız Opsiyonel





Model	Kol sayısı	Diş sayısı	Çalışma genişliği	Taşıma genişliği	HP	Ağırlık	Kod	Fiyat
G2V 310 SP	12	12	310 cm / 10.2 ft.	250 cm / 8.2 ft.	20 HP	190 kg / 419 Lbs	18030339	
G2V 310 PT	12	12	310 cm / 10.2 ft.	250 cm / 8.2 ft.	20 HP	193 kg / 425 Lbs	18030340	
G4V 420 3 PH	24	24	420 cm / 14 ft	250 cm / 8.2 ft	30/35 HP	560 kg / 1235 Lbs	18034131	
G4V 520 3 PH	24	24	520 cm / 17 ft	280 cm / 9.2 ft	30/40HP	600 kg / 1322 Lbs	18034132	
G4V 520 PTH	24	24	520 cm / 17 ft	280 cm / 9.2 ft	30/40 HP	490 kg / 1080 Lbs	18034134	
G4V 570 PTH	24	24	570 cm / 19 ft	320 cm / 10.5 ft.	35/45 HP	525 kg / 1157 Lbs	18034135	

Hidrolik açılır-kapanır motor sistemine sahip dayanıklı ot dağıtma makineleri; orta ölçekli çiftlikler için idealdir.

## ŞUBELERİMİZ

## ADRES

## TELEFON

## FAKS

KARATAŞ GENEL MERKEZ: Akse Mh. Rahmi Dibek Cd. No: 317 Gebze - KOCAELİ

KARATAŞ GEBZE : Gaziler Mah. İbrahim Ağa Cad. Yumrukaya Yolu Üzeri No: 231 Gebze/KOCAELİ

KARATAŞ İZMİT : Yeşilova Mh. Kandıra Yolu Üzeri Otopan Köprüsü Yanı No:13 İzmit / KOCAELİ

KARATAŞ KANDIRA : Çarşı Mh. Sanayi Cd. No:5 Kandıra - KOCAELİ

KARATAŞ SAKARYA : Tuzla Mh. Ziraletler San. Sit. C-3 Blok Karşısı ADAPAZARI

KARATAŞ KEŞAN : İstanbul Yolu 4.Km Keşan Petrol Yanı Yenimuhacır Keşan / EDİRNE

KARATAŞ EDİRNE : İstanbul Yolu Üzeri 5. Km Tıp Fakültesi Karşısı Shell Petrol Yanı Merkez / EDİRNE

KARATAŞ GÖNEN : Gündoğdu Mh. Yeni Sanayi Cd. No:6 Gönen / BALIKESİR

KARATAŞ BURSA : Yiğitler Mh. E1 Sk. Kamyon Yapı Koop. No:7 Yıldırım / BURSA

0262 721 40 01(02-03)

0262 641 17 97

0262 332 56 35

0262 551 40 41

0264 274 03 38

0284 763 12 00

0284 236 50 05

0266 772 80 08

0224 253 19 74

0262 721 41 01

0262 641 37 43

0262 332 56 36

0262 551 40 41

0264 274 03 89

0284 763 11 63

0284 236 50 05

0266 772 80 08

0224 253 19 74